





MONITOREO DE CARGAS

La solución incluye el eSolar SEC, Smart meter, eSolar Portal y App. El medidor inteligente recopila los datos de exportación de energía a la red e importación de energía de la red; el eSolar SEC carga los datos del medidor inteligente y el inversor solar al servidor eSolar a través de WiFi o Ethernet. El cliente puede acceder fácilmente a los datos de generación solar y consumo de carga.

• Sistema monofásico trifilar

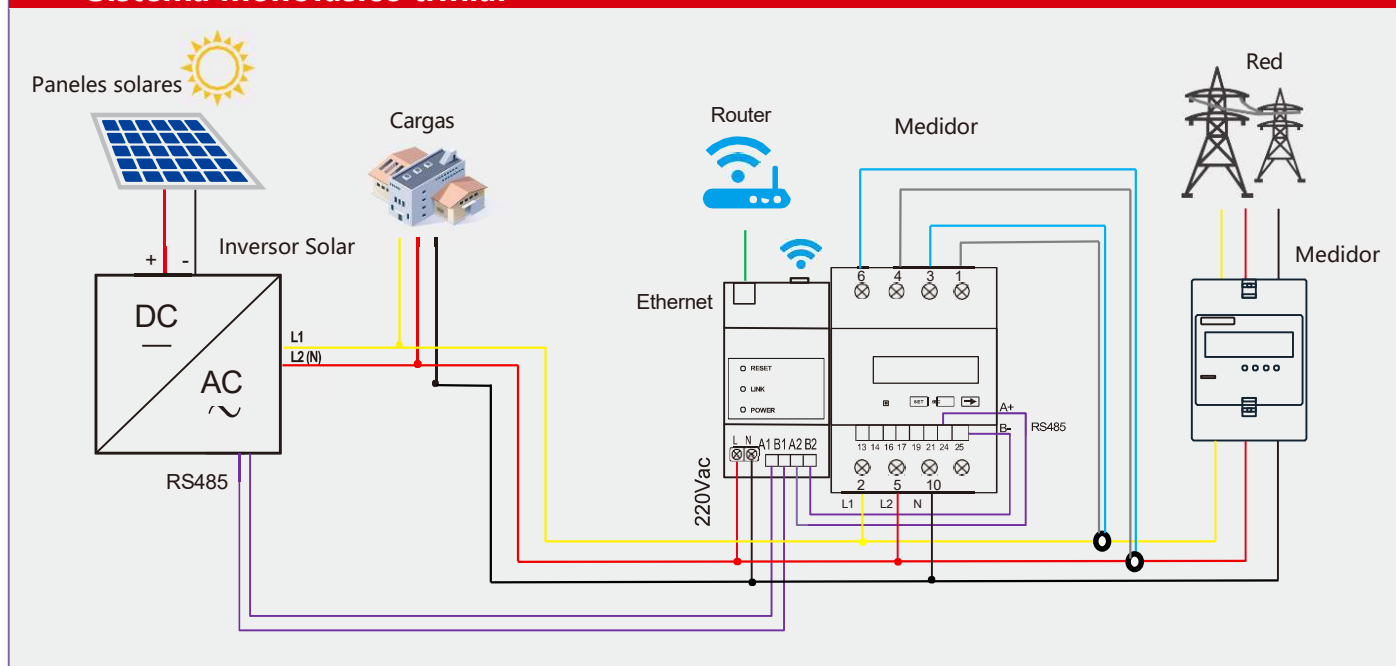

• Sistema trifásico

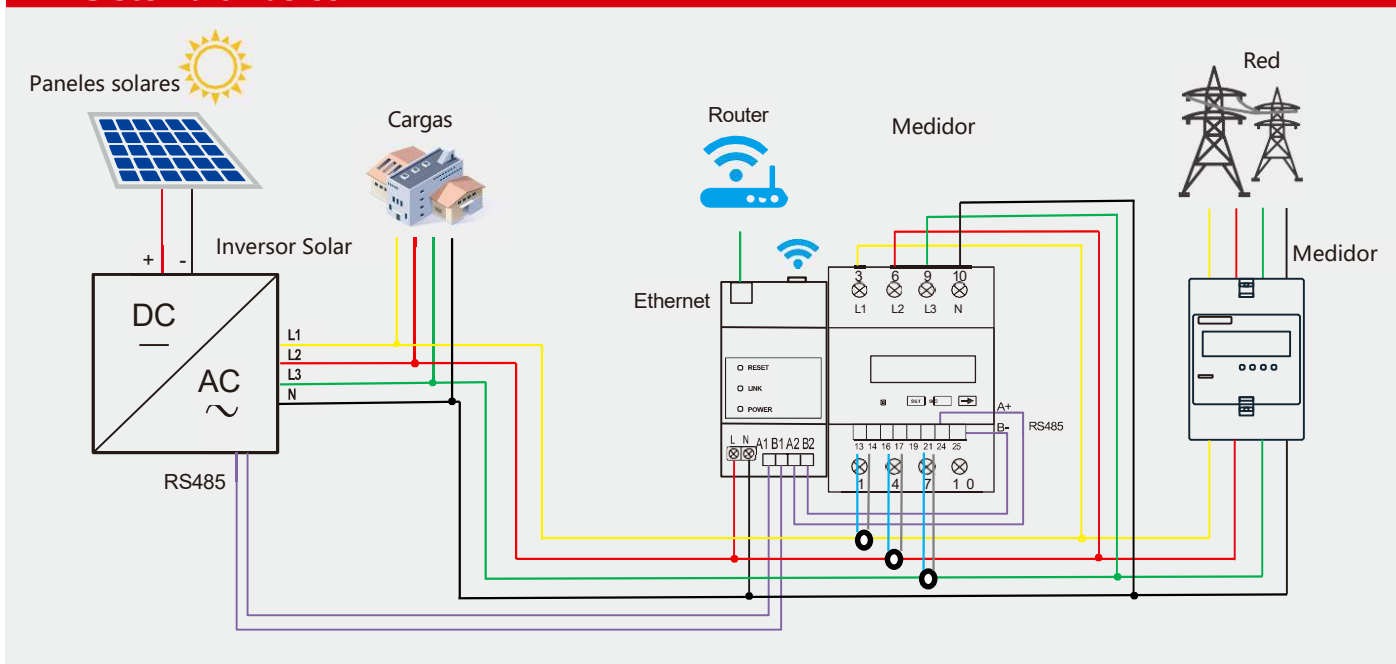



Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet
Conexión diversificada




Montaje en riel
estándar



Web / App
Fácil acceso



Mono/tri
fásico disponible

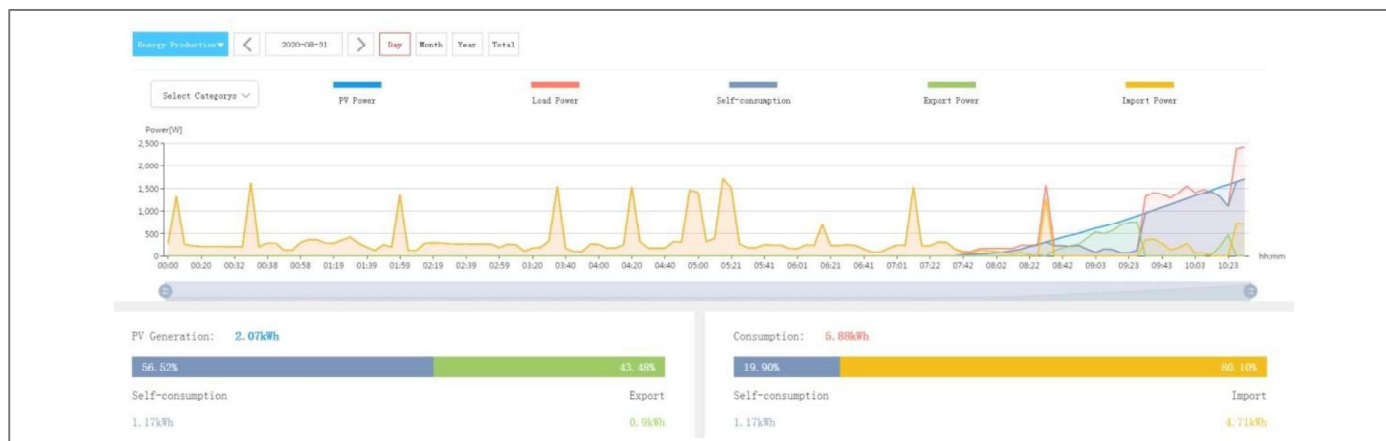

Type	SEC Kit S100	SEC Kit S200	SEC Kit T100	SEC Kit T250/500
Aplicación	Monitoreo de carga residencial			
Interfaz de comunicación	WiFi / LAN / Bluetooth / RS485			
Intervalo de recopilación de datos [min]	1~30 [Opcional], 10 [Estándar]			
Método de actualización de firmware	Puerto Serial / Remoto			
Método de datos de acceso	APP / Web / Servidor			
Visualización de estado	LED			
Parámetros eléctricos				
Voltaje de entrada	100-240Vac			
Frecuencia de entrada	50/60Hz			
Potencia estática [W]	<0.8			
Potencia instantánea máxima [W]	<5			
Paramétros generales				
Rango de temperatura de operación	-25°C~+60°C			
Rango de temperatura de almacenamiento	-30°C~+70°C			
Dimensiones (H*W*D) [mm]	84.4*36*65.5			
Peso [g]	600			
Grado de protección	IP20			
Otros				
Montaje	Sobre riel			
Garantía [año]	2			
Certificación	CE ROHs			
Composición	SEC, DTSU666 (100A/250(500A)			
Compatibilidad con inversores	R6 y C6			

GUANGZHOU SANJING ELECTRIC CO., LTD.

Website: www.saj-electric.com

E-mail: info@saj-electric.com

Add:SAJ Innovation Park, No.9, Lizhishan Road, Science City, Guangzhou, Guangdong, P.R.China.

